



KOTŁY PAROWE

TPW 140 - 430

parametry pracy do 184°C / 10 bar

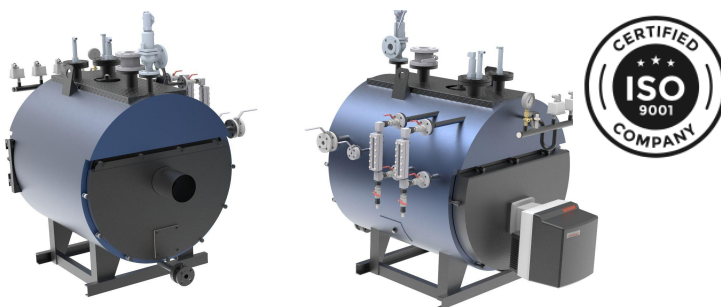


Opis

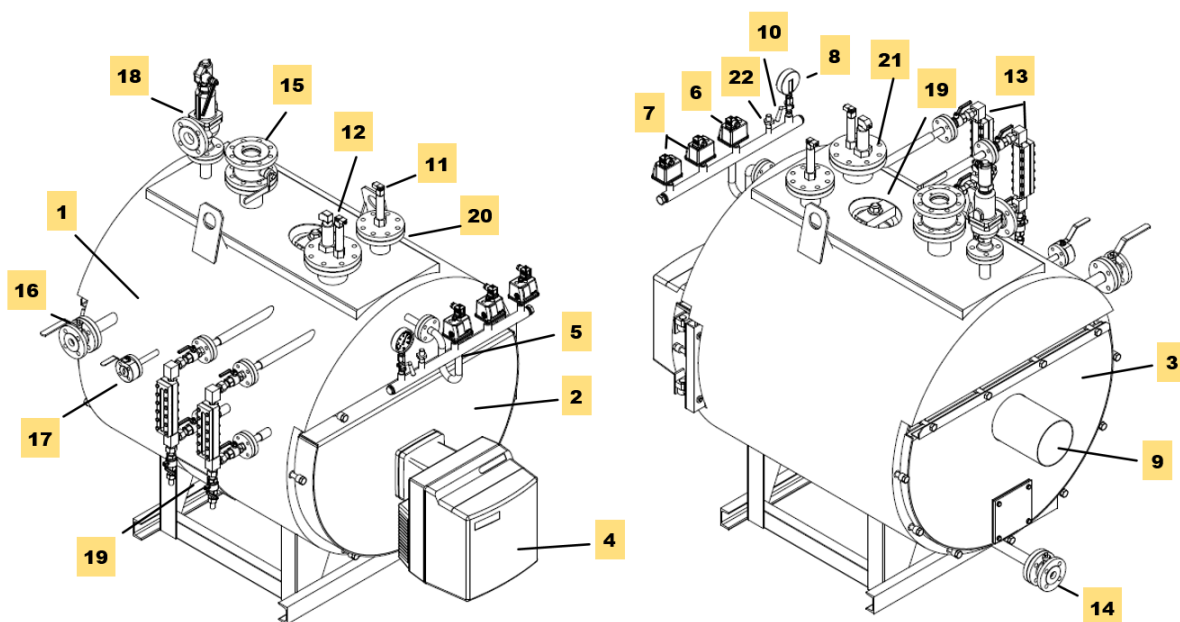

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Korpus kotła 2. Pokrywa rewizyjna przednia 3. Pokrywa rewizyjna tylna 4. Palnik 5. Syfon manometru i presostatów 6. Presostat bezpieczeństwa 7. Presostaty regulacyjne 8. Manometr 0 - 16 bar 9. Dymnica 10. Kurek manometru z przyłączem kontrolnym 11. Czujnik poziomu wody 12. Czujnik poziomu wody - bezpieczeństwa 13. Płynowskaz | <ul style="list-style-type: none"> 14. Króciec spustowy DN=32 15. Króciec poboru pary DN 16. Króciec zasialania DN=32 17. Króciec odsalania DN=15 18. Króciec zaworu bezpieczeństwa $d_1 \times d_2 - p_r = 10 \text{ bar}$ 19. Wyczystka 160/110 20. Osłona czujników poziomu wody 21. Osłona czujników poziomu wody - bezpieczeństwa 22. Zawór napowietrzania |
|---|---|

Wymiary

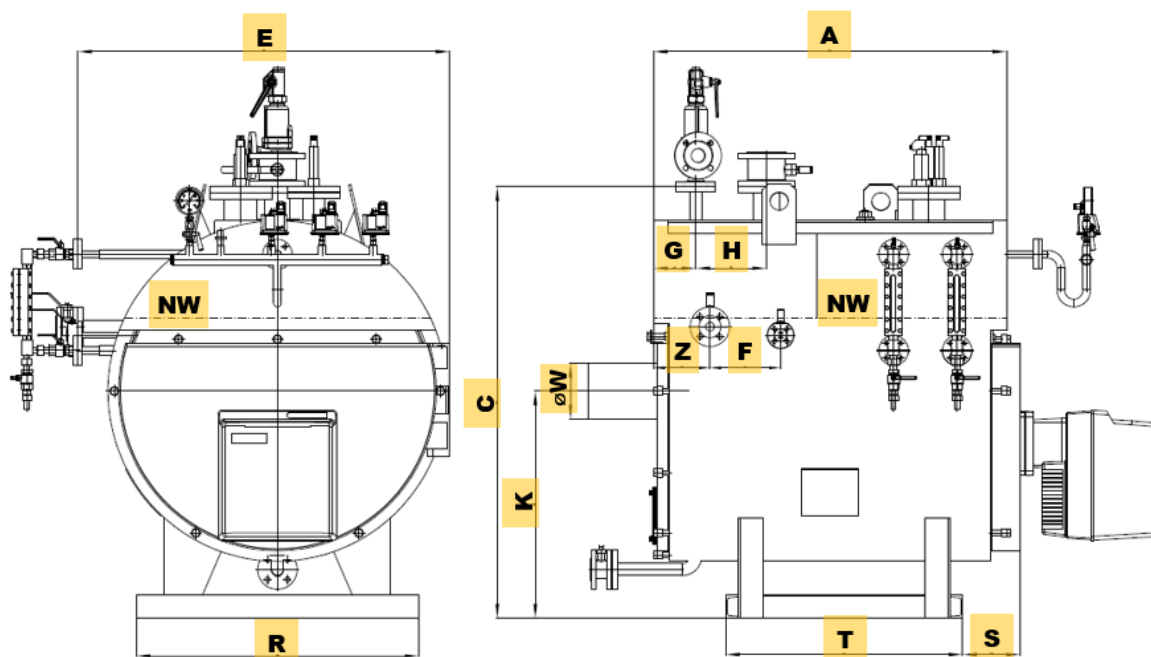

Typ kotła	Wymiary w mm												
	A	C	E	F	G	H	K	R	S	T	ØW	Z	DN
TPW-140	1200	1390	1320	290	250	250	615	800	150	740	180	250	50
TPW-300	1400	1620	1530	400	250	250	800	1000	195	825	200	250	50
TPW-430	1600	1770	1670	550	250	300	850	1100	195	1150	250	250	50

Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne

KOTŁY PAROWE

TPW 140 - 430



		TPW-140	TPW-300	TPW-430
Moc znamionowa kotła (Lekki olej opałowy)	[kW]	100	210	300
Moc znamionowa kotła (Gaz GZ-50)	[kW]	90	190	270
Wydajność pary (przy max. temp. wody zasilającej t=105C) (Lekki olej opałowy)	[kg/h]	154	323	461
Wydajność pary (przy max. temp. wody zasilającej t=105C) (Gaz GZ-50)	[kg/h]	138	292	415
*Zużycie oleju dla mocy znamionowej	[kg/h]	9,7	20,4	29,1
**Zużycie gazu GZ-50 dla mocy znamionowej	[m³/h]	10,1	21,3	30,3
Temperatura spalin w dymnicy	[°C]	240	240	240
Powierzchnia ogrzewalna	[m²]	4,3	6,8	12
Pojemność wodna (do linii NW)	[dm³]	228	481	650
Masa kotła bez palnika	[kg]	650	1000	1450
Zawór bezpieczeństwa (630 - d ₁ ,xd ₂)		20x32	20x32	20x32

* - Kocioł opalany olejem opałowym o wartości opałowej 42 MJ/kg.

** - Kocioł opalany gazem ziemnym GZ-50 o wartości opałowej 36 MJ/m³.